

Réservations Coniques Magnétiques pour Attaches Volantes (RAV)

FT01DELP-030151


Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

Domaine d'application

> Principalement utilisées dans la construction de bâtiments de logements ou de bureaux, les cônes magnétiques pour attaches volantes permettent la réalisation de réservations, sans percer les coffrages. Ces réservations sur les voiles béton sont dédiées à la reprise de passerelles, de consoles pignon, par le biais des systèmes d'attaches rapides développés par les fabricants de coffrage.

Spécifications techniques générales

- > Polyuréthane 95 ShA haute performance pour une tenue parfaite du système magnétique.
- > Système magnétique néodyme forte puissance assurant une bonne aimantation du cône sur le coffrage.
- > Légère surdimension au niveau de la longueur des cônes pour assurer une bonne compression du cône à la fermeture des banches.
- > Possibilité de positionner l'aimantation sur petit ou grand diamètre (à spécifier à la commande).
- > Longueur spécifiques sur demande de 150 à 200 mm.

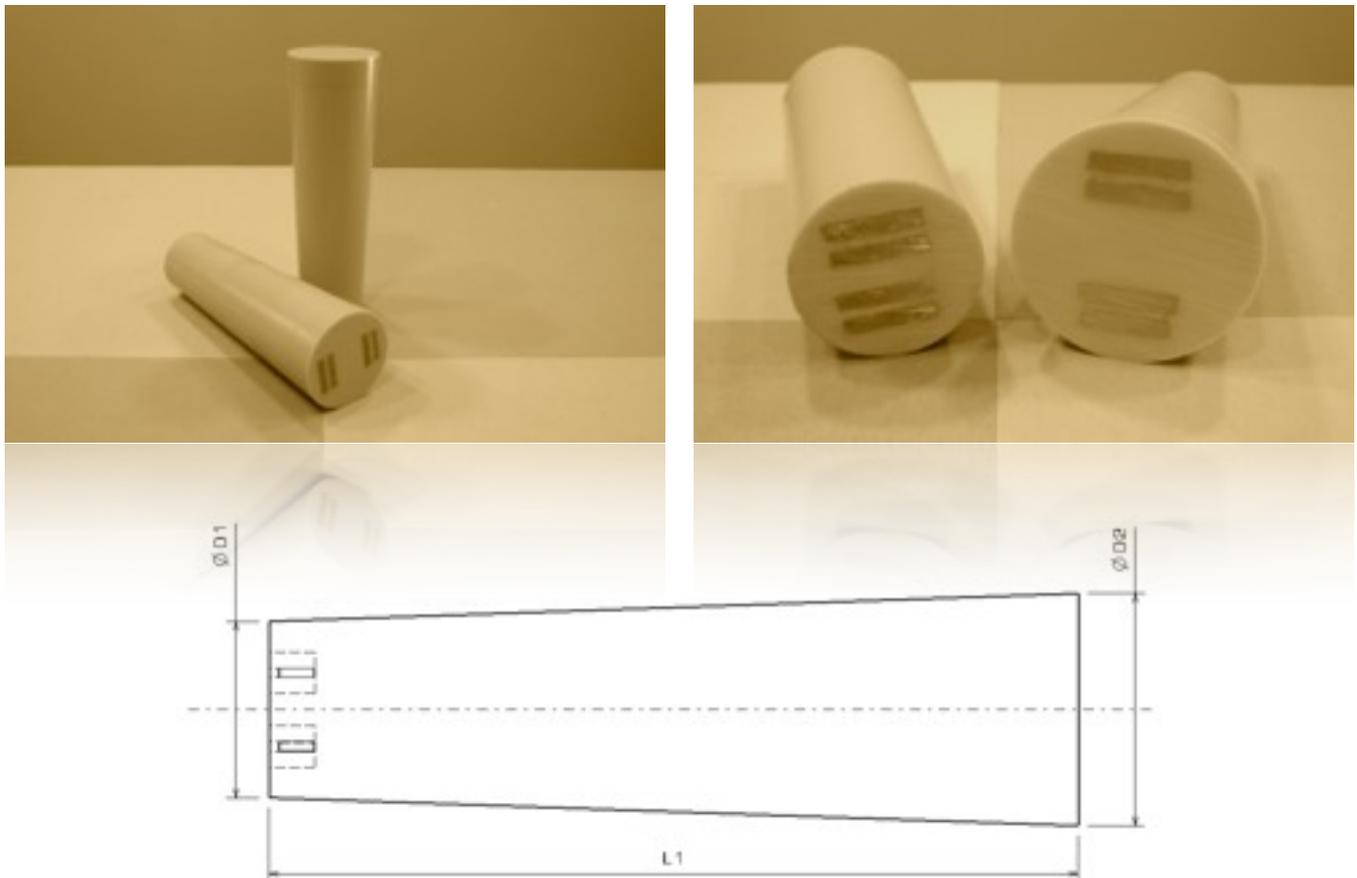

Données dimensionnelles & magnétiques

Code Article	Référence	L1 ¹ (mm)	ØD1(mm)	ØD2(mm)	Poids (kg)	TT ² (daN)
PFO1DELP-030151	Réservation conique pour Attache Volante SATECO RAV15	152	55,0	65,5	0,670	50 daN
PFO1DELP-030152	Réservation conique pour Attache Volante SATECO RAV16	162	55,0	66,2	0,620	50 daN
PFO1DELP-030153	Réservation conique pour Attache Volante SATECO RAV18	182	55,0	67,6	0,720	50 daN
PFO1DELP-030154	Réservation conique pour Attache Volante SATECO RAV20	202	55,0	69,0	0,800	50 daN
PFO1DELP-030155	Réservation conique pour Attache Volante SATECO RAV25	252	55,0	72,5	1,250	50 daN
PFO1DELP-030171	Réservation conique pour Attache Volante HUSSOR RAV15	152	58,5	69,0	0,720	50 daN
PFO1DELP-030172	Réservation conique pour Attache Volante HUSSOR RAV16	162	57,8	69,0	0,660	50 daN
PFO1DELP-030173	Réservation conique pour Attache Volante HUSSOR RAV18	182	56,4	69,0	0,770	50 daN
PFO1DELP-030174	Réservation conique pour Attache Volante HUSSOR RAV20	202	55,0	69,0	0,850	50 daN
PFO1DELP-030175	Réservation conique pour Attache Volante HUSSOR RAV25	252	51,5	69,0	1,300	50 daN

¹ : La compression du cône se fait sur 2mm et assure la bonne tenue au glissement du cône.

² : Tenue en Traction installée.