

## Maintiens Magnétiques pour Tubes PVC (MTP)

**FT01DELP-050001**



Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

### Domaine d'application

> Ces maintiens magnétiques permettent le positionnement sur les coffrages ou en usines de préfabrication des tubes en PVC pour la réalisation de réservations techniques telles que des écoulements, des passages de gaines techniques, des passages de câbles, etc...

### Spécifications techniques générales

- > Polyuréthane 95 ShA haute performance.
- > Aimantation néodyme puissante à magnétiser sur le coffrage.
- > Collerette permettant de limiter les épaufrures du béton lors de leur extraction.
- > Insert en acier zingué M10 pour une extraction facile du produit après coulage béton.

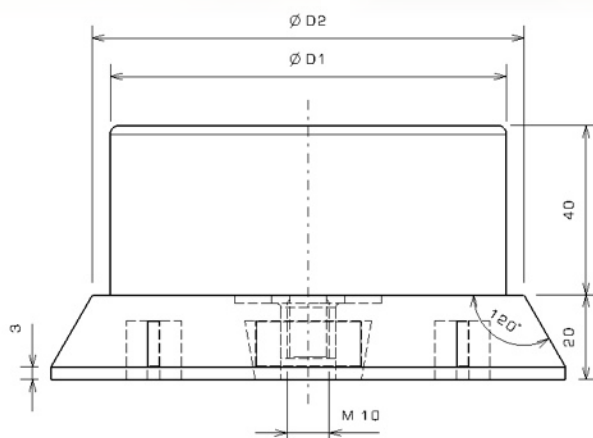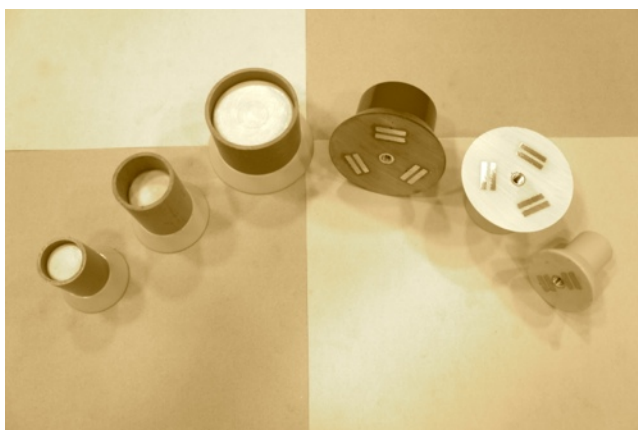

### Données dimensionnelles & magnétiques

| Code Article    | Référence                    | D1    | D2    | H <sub>total</sub> | TT <sup>1</sup> (daN) | Poids (kg) |
|-----------------|------------------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------|------------|
| PFO1DELP-050040 | Maintien Magnétique PVC D040 | 33,6  | 42,0  | 60,0               | 30 daN                | 0,170      |
| PFO1DELP-050050 | Maintien Magnétique PVC D050 | 43,6  | 52,0  | 60,0               | 50 daN                | 0,250      |
| PFO1DELP-050063 | Maintien Magnétique PVC D063 | 56,6  | 65,0  | 60,0               | 75 daN                | 0,380      |
| PFO1DELP-050080 | Maintien Magnétique PVC D080 | 73,6  | 82,0  | 60,0               | 75 daN                | 0,540      |
| PFO1DELP-050100 | Maintien Magnétique PVC D100 | 93,6  | 102,0 | 60,0               | 100 daN               | 0,800      |
| PFO1DELP-050125 | Maintien Magnétique PVC D125 | 118,6 | 127,0 | 60,0               | 100 daN               | 1,470      |

<sup>1</sup> : Tenue en traction installée.