

Demi-sphères magnétiques pour Ancres à Bague Contentive (BCO)
FT01DELP-060001



Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

Domaine d'application

> Mise en position de systèmes de reprise pour le levage d'éléments préfabriqués en béton (ancres à oeil/à pied...).

Spécifications techniques générales

- > Réservations pour ancres à pied ou à oeil avec bagues contentives.
- > Polyuréthane 65 ShD haute performance pour une tenue optimale des aimants.
- > Système magnétique néodyme optimisé en fonction des caractéristiques dimensionnelles du produit.
- > Insert en acier zingué fileté MB/M10 pour une extraction facile de la 1/2 sphère.

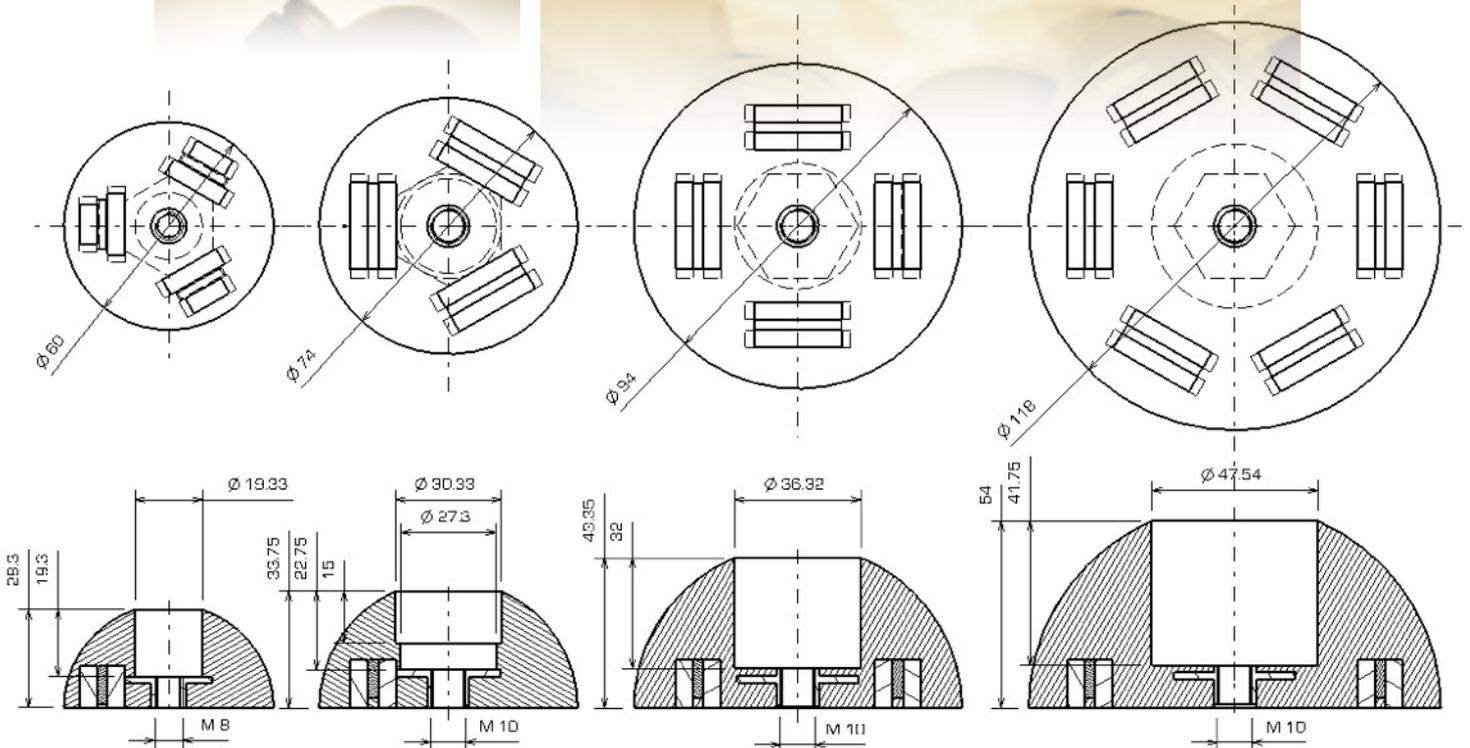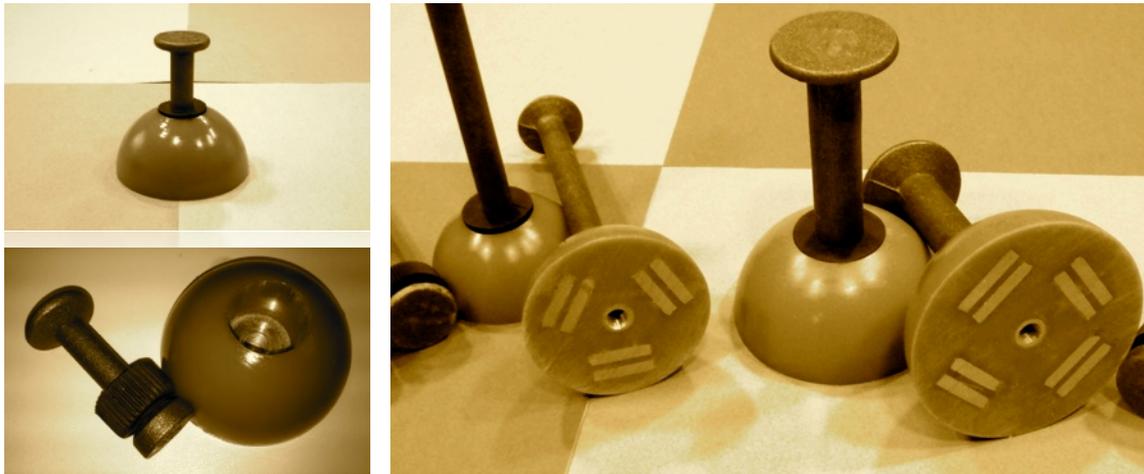

Données dimensionnelles & magnétiques

Code Article	Référence	D (mm)	H (mm)	Dint (mm)	Filetage	Poids (kg)	TT ¹ (daN)
PFO1DELP-060001	1/2 sphère BCO 1,3T	60	29,3	19,3	M8	0,125	45 daN
PFO1DELP-060002	1/2 sphère BCO 2,5T	74	33,8	30,3	M10	0,220	75 daN
PFO1DELP-060003	1/2 sphère BCO 5,0T	94	43,4	36,3	M10	0,365	100 daN
PFO1DELP-060004	1/2 sphère BCO 10,0T	118	54,0	47,5	M10	0,640	150 daN

¹ : Tenue en Traction installée.