

**Fil à Plomb Magnétique MagVertico®**  
**FT01DELP-070001**



Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

**Domaine d'application**

> Le fil à plomb magnétique MagVertico® est utilisé par les compagnons sur chantier pour vérifier la verticalité des banches de coffrage béton ou des charpentes métalliques. Aimanté directement sur les coffrages ou les montants des ossatures métalliques, il permet de vérifier rapidement leur bon alignement.

**Spécifications techniques générales**

- > Monture polyuréthane 95 ShA haute performance.
- > Aimant puissant.
- > Cordeau en nylon : Diamètre 2mm Longueur 3m ajustable.
- > Réserve aimantée pour le rangement du plomb.
- > Rainure ergonomique d'enroulement du cordeau.

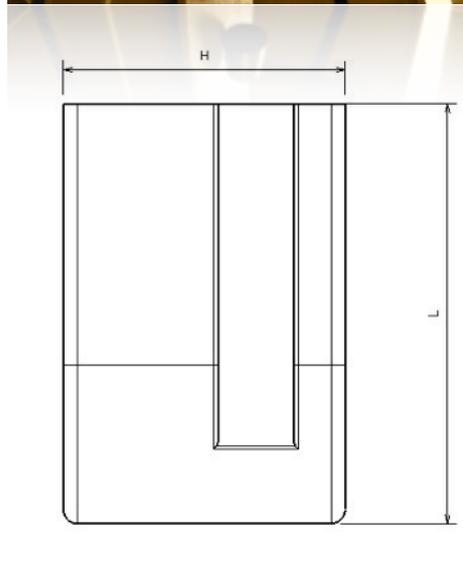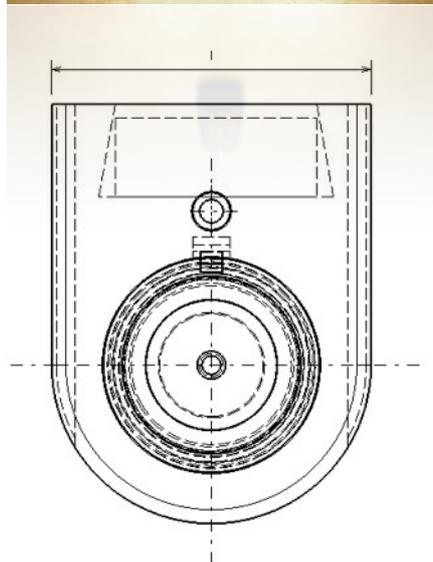

**Données dimensionnelles & magnétiques**

| Code Article    | Référence                                 | L . l . H (mm) | Poids (kg) | TT <sup>1</sup> (daN) | Poids Produit (kg) |
|-----------------|---|----------------|------------|-----------------------|--------------------|
| PFO1DELP-070001 | Fil à Plomb Magnétique MagVertico® 400 g  | 90 . 70 . 60   | 0,400      | 70                    | 0,850              |
| PFO1DELP-070003 | Fil à Plomb Magnétique MagVertico® 1200 g | 110 . 95 . 80  | 1,200      | 110                   | 1,550              |

<sup>1</sup> : Tenue en traction installée.