
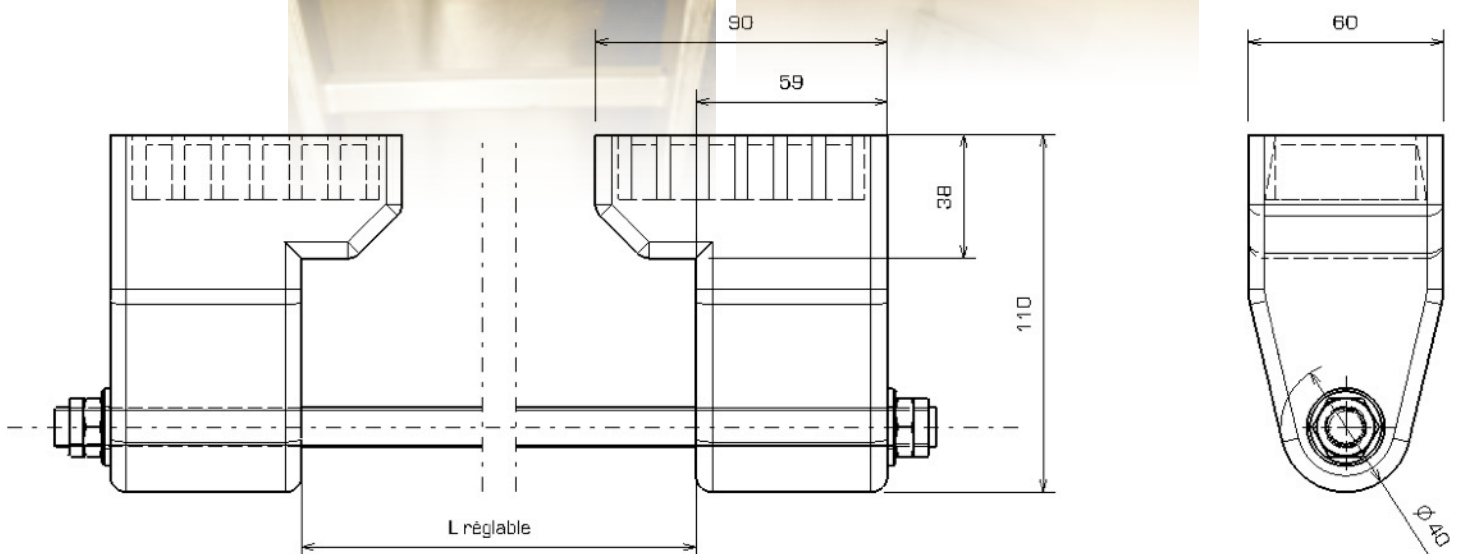


Domaine d'application

> L'aimant d'échelle est utilisé par les compagnons pour sécuriser les échelles sur chantier. Monté à travers le dernier barreau de l'échelle, il permet de magnétiser l'ensemble sur le coffrage.

Spécifications techniques générales

- > Monture polyuréthane 95 ShA haute performance.
- > 2 Aimants puissants à magnétiser sur le coffrage.
- > Système ajustable à longueur en fonction de l'échelle à sécuriser (tige filetée à couper en fonction de la largeur de l'échelle).
- > Intégrité de la structure de l'échelle non modifiée : pas de perçage pour la fixation du module.
- > Ecrous Autofreinés en extrémités pour la sécurisation du module sur l'échelle.

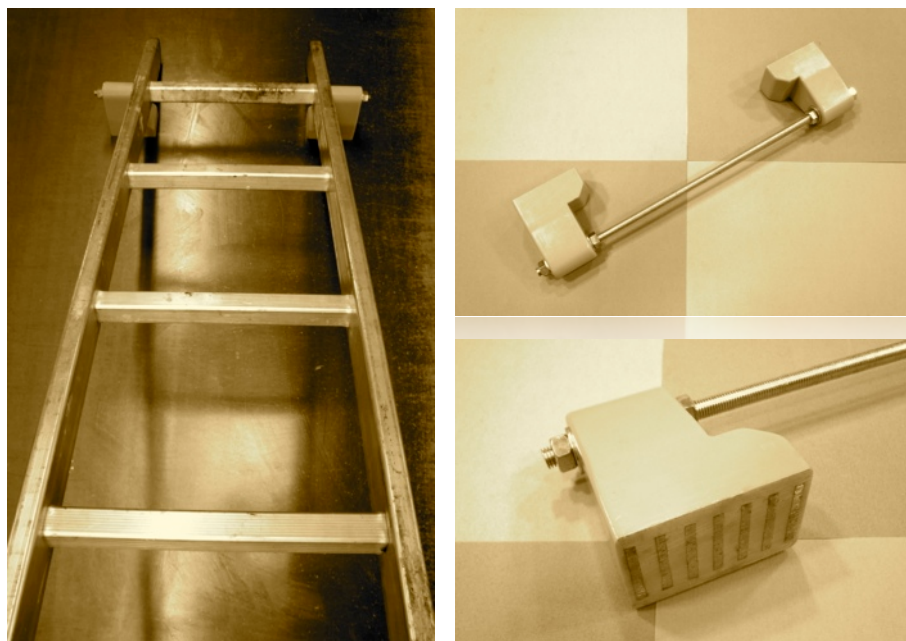

Données dimensionnelles & magnétiques

Code Article	Référence	Bloc L . l . H (mm)	L	Poids (kg)	TT ¹ (daN)	Poids Produit (kg)
PFD1DELP-070101	Aimant d'échelle MagScale®	90 . 60 . 110	Réglable	0,350	240	0,850

¹ : Tenue en traction installée.