

**Négatif déformable pour Relevés d'étanchéité (RLV)**  
**FT01DELP-089101**



Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

**Domaine d'application**

> Ce type de produit est utilisé dans le but de créer un relevé d'étanchéité utile au positionnement ultérieur d'une membrane ou d'un produit d'étanchéité sur les trottoirs des tabliers d'ouvrage d'art en génie civil.

**Spécifications techniques générales**

- > Polyuréthane 80 ShA haute performance.
- > Existe en version magnétique ou non magnétique.
- > Profil et languette déformable pour faciliter le décoffrage du produit.

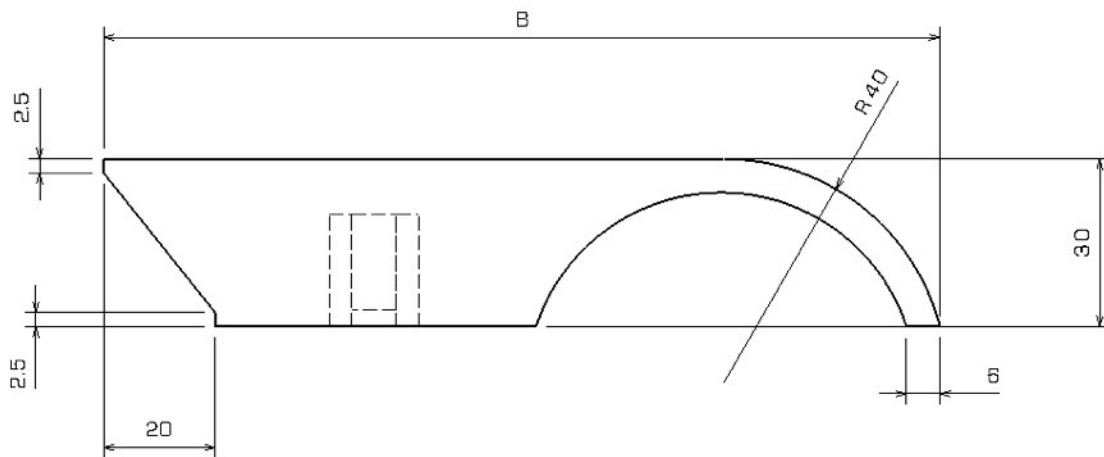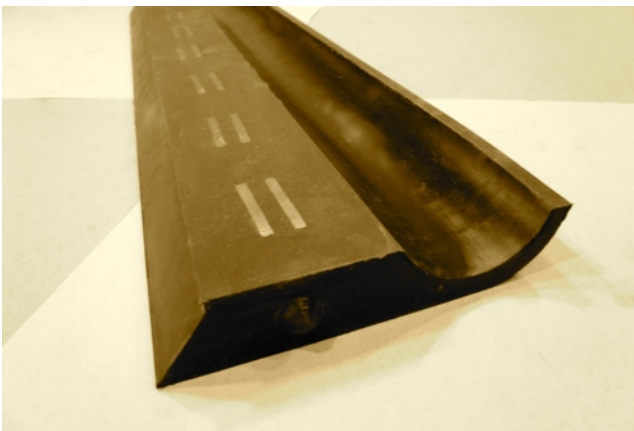

**Données dimensionnelles & magnétiques**

Code Article	Référence	B(mm)	H(mm)	L(mm)	TT <sup>1</sup> (daN)	Poids (kg)
PFO1DELP-089101	Relevé d'Etanchéité Déformable Magnétique	150	30	1000	240 daN	4,850
PFO1DELP-089102	Relevé d'Etanchéité Déformable	150	30	1000		3,900

<sup>1</sup> : Tenue en traction installée.