

Cavaliers Magnétiques pour Planches d'Attente Bois (CAV)

FT01DELP-040101




Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

Domaine d'application

> Les cavaliers magnétiques sont utilisés pour maintenir des planches bois d'attente sur les coffrages. Les entraxes des produits permettent de fixer des planches de largeur 45/60/100/130/150, et de hauteur 18 et 27mm, en fonction des modèles. Les demi-cavaliers permettent, quant à eux, de fixer toutes les largeurs de planches, moyennant un nombre suffisant d'appuis en fonction du poids de la planche bois à coffrer.

Spécifications techniques générales

- > Polyuréthane 95 ShA haute performance.
- > 2 Aimants puissants à magnétiser sur le coffrage.
- > Produits avec du fruit pour le décoffrage facile du voile béton.

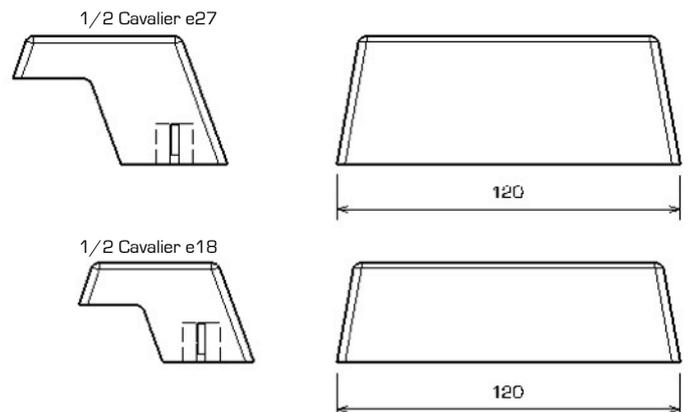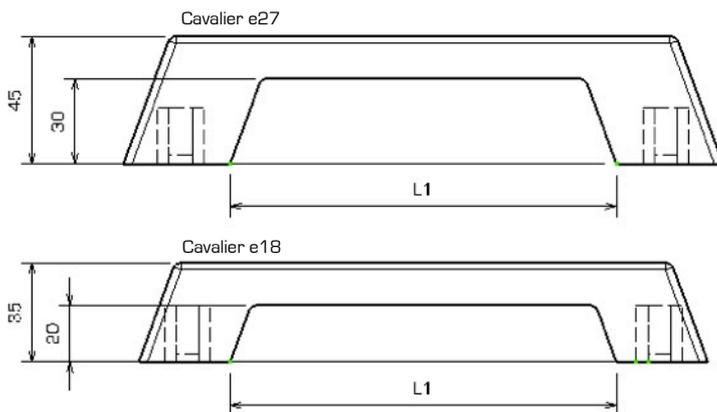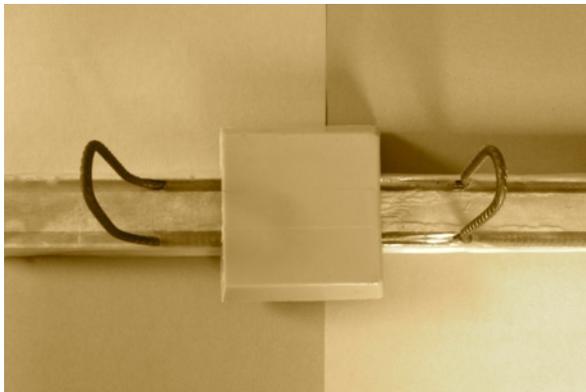

Données dimensionnelles & magnétiques

Code Article	Référence	L1(mm)	e(mm)	TT ¹ (daN)	Poids (kg)
PFO1DELP-041001	Cavalier e18 L045	50	20	100	0,690
PFO1DELP-041002	Cavalier e18 L060	65	20	100	0,720
PFO1DELP-041003	Cavalier e18 L100	105	20	100	0,810
PFO1DELP-041004	Cavalier e18 L130	135	20	100	0,880
PFO1DELP-041005	Cavalier e18 L150	155	20	100	0,920
PFO1DELP-041006	1/2 Cavalier e18		20	75	0,240
PFO1DELP-041013	Cavalier e27 L100	105	30	100	0,950
PFO1DELP-041014	Cavalier e27 L130	135	30	100	1,000
PFO1DELP-041015	Cavalier e27 L150	155	30	100	1,050
PFO1DELP-041016	1/2 Cavalier e27		30	75	0,370

¹ : Tenue en traction installée.