

Réervations Magnétiques pour Ancres Plates (RAP)
FT01DELP-060301



Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

Domaine d'application

> Mise en position de systèmes de reprise pour le levage d'éléments préfabriqués en béton (ancres plates).

Spécifications techniques générales

- > Réervations déformables en Polyuréthane 83 ShA haute performance.
- > Système magnétique optimisé en fonction des caractéristiques dimensionnelles du produit.
- > Réervations inférieures pour déformation de la pièce au décoffrage.

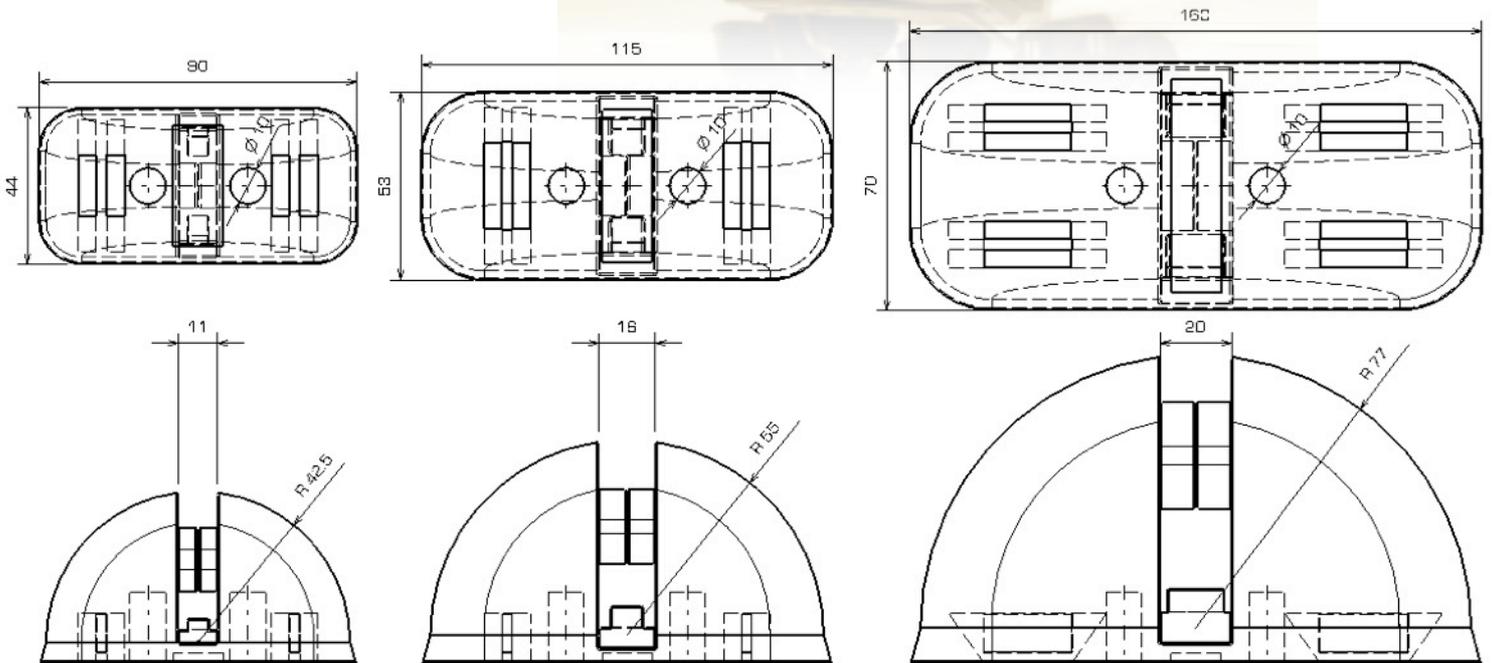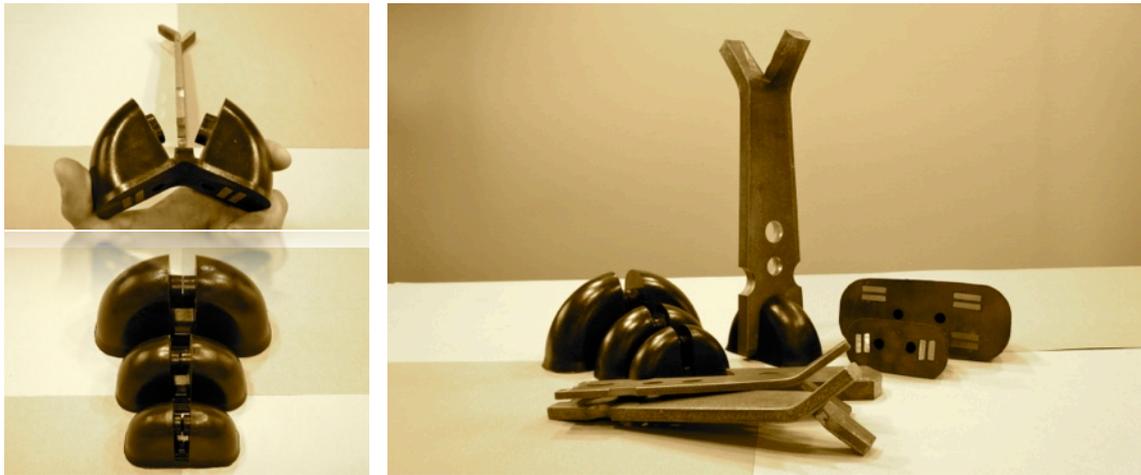

Données dimensionnelles & magnétiques

Code Article	Référence	R (mm)	L (mm)	l (mm)	e(mm)	Poids (kg)	TT ¹ (daN)
PF01DELP-060302	Réreservation pour Ancre Plate 2,5T	42,5	90	44	11	0,145	30 daN
PF01DELP-060303	Réreservation pour Ancre Plate 5,0T	55,0	115	53	16	0,250	50 daN
PF01DELP-060304	Réreservation pour Ancre Plate 10,0T	77,0	160	70	20	0,680	100 daN

¹ : Tenue en Traction installée.