

Engravure pour Saignées de Plomberie (PLB)
FT01DELP-089001



Document propriété de DELPLAST. Tous droits réservés. Janvier 2014

Domaine d'application

> Ces négatifs spécifiques permettent de réaliser des saignées dans les voiles, utilisés ultérieurement pour le passage des tuyauteries d'alimentation de douches, de radiateurs...

Spécifications techniques générales

- > Polyuréthane 95 ShA haute performance.
- > Aimantation ferrite puissante pour une bonne tenue sur le coffrage.
- > Produit existant en différentes hauteurs.
- > Inserts en acier zingué M12 pour une extraction facile du produit après coulage béton.
- > Forme étudiée pour un décoffrage facile.

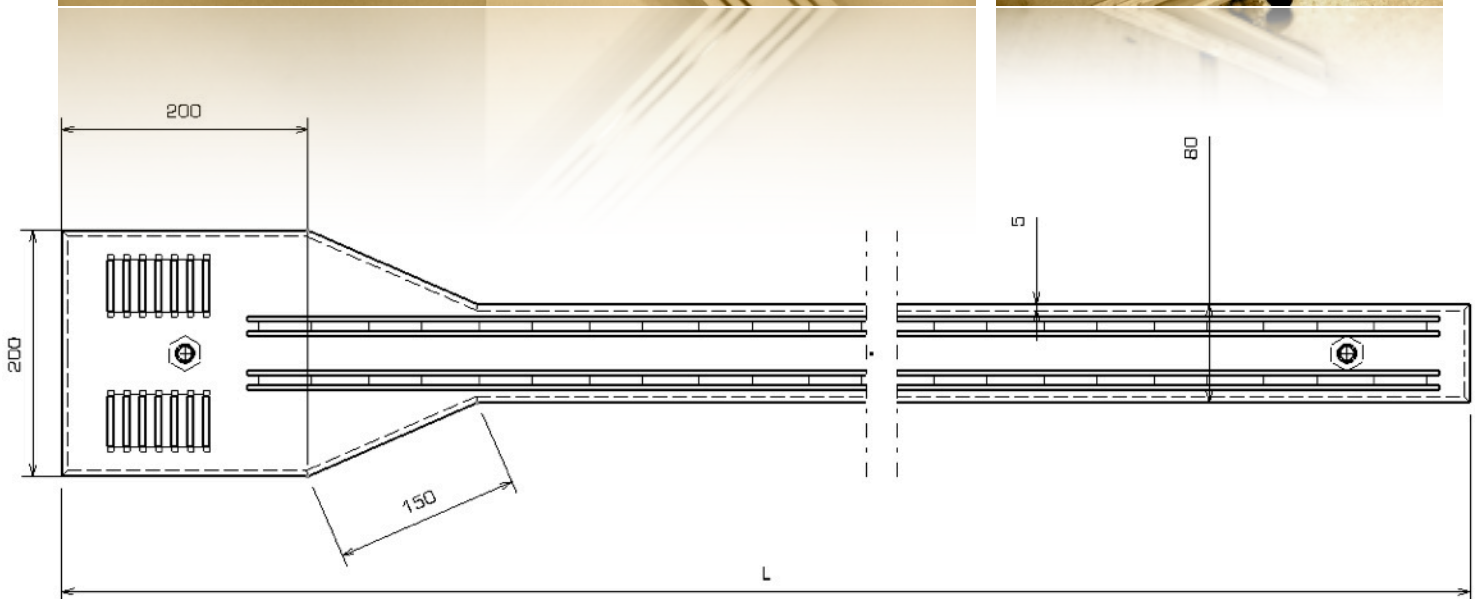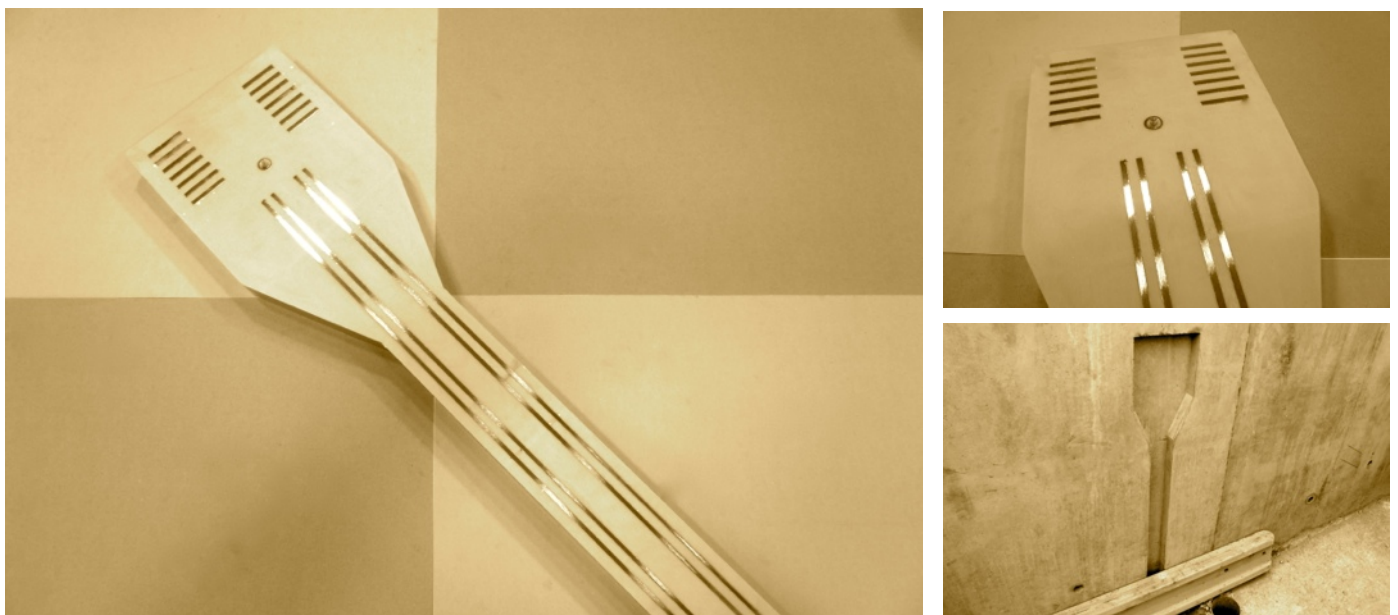

Données dimensionnelles & magnétiques

Code Article	Référence	L (mm)	E (mm)	L (mm)	Filetage	TT ¹ (daN)	Poids (kg)
PFO1DELP-089001	Engravure de Douche L80 E40 L1400	80,0	40	1400	2 x M12	660	11,500
PFO1DELP-089002	Engravure de Douche L80 E40 L1100	80,0	40	1100	2 x M12	600	9,700

¹ : Tenue en traction installée.